

Seria B
Seria B HW

BRAVILOR
BONAMAT



Ekspresy przelewowe (z filtrem okrągłym)

Światowy smak jakości



Życzą sobie Państwo dużo dobrej, świeżej i szybko zaparzonej kawy? Odpowiedzią jest urządzenie z filtrem okrągłym firmy Bravilor Bonamat. Idealne na przerwę w teatrze lub podawanie kawy w szpitalu lub w hotelu. Pojemniki mogą być łatwo przenoszone tak, że w każdej chwili i miejscu mogą Państwo podać kawę. Urządzenia mają łatwe w obsłudze oprogramowanie oraz mocną obudowę ze stali nierdzewnej, potwierdzającą wysoką jakość.



Wygodny panel z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym (LCD), pozwala łatwo zmieniać i odczytywać ustawienia.




Zalety serii B i B HW

- Wspaniała, świeżo filtrowana kawa
- Idealne tam gdzie potrzeba szybko dużo kawy
- Solidny wygląd i wykonanie - ekspresy ze stali nierdzewnej
- Łatwe do przemieszczania pojemniki na kawę
- Sygnał „kawa jest gotowa”
- Możliwość wyboru: filiżanki, dzbanki, litry lub galony
- Liczniki całkowite i dzienne
- System usuwania kamienia
- Wbudowany zegar: kawa może zostać zaparzona bez koniecznej Państwa obecności
- Dopasowanie czasu nastawienia do optymalnego zaparzania
- Optymalne zabezpieczenie: sygnalizacja pojemnika i wylewki obrotowej
- Liczne modele, dostosowane do różnych potrzeb

Możliwość ustawiania pojemników jeden na drugim. Każdy pojemnik jest dwucienny i zaopatrzony w szkło kontroli poziomu wody oraz nie kapiący kran. Ekspres jest również dostępny z dwiema wylewkami obrotowymi. Może być też używany jako pojemnik na herbatę



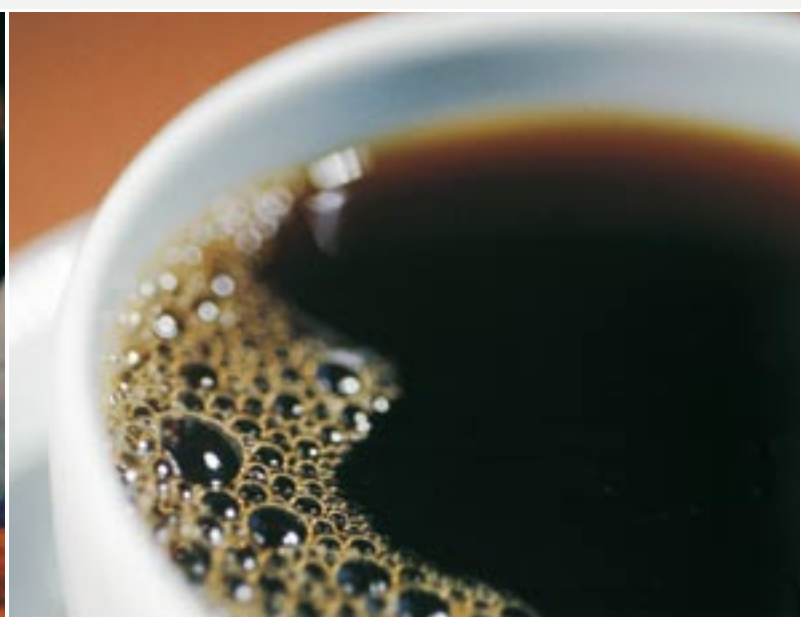

Modele serii B & serii B HW

Seria B składa się z czterech modeli o pojemności 5, 10, 20 i 40 litrów. Seria B HW jest dostępna w trzech wersjach o pojemności 5, 10 i 20 litrów. W ramach tych pojemności można elastycznie nastawiać żądaną ilość kawy oraz gorącej wody. Seria B HW posiada oddzielny kran do gorącej wody. Jednocześnie obie serie mogą zostać przymocowane do ściany i są również dostępne w kilku wariantach z jednym pojemnikiem i jedną kolumną zaparządzającą. Dostępne są również specjalne modele do użytkowania na statkach.

Modele pojemników

Typ	Pojemność	Opis
VG	5, 10, 20 i 40 litrów	Utrzymujący stałą temperaturę
VHG	5, 10, 20 i 40 litrów	Ogrzewanie elektryczne
VHG T	5, 10, 20 i 40 litrów	Ogrzewanie elektryczne i termostat; specjalnie do herbaty
VHG D	5, 10, 20 i 40 litrów	Ogrzewanie elektryczne i dodatkowo nie kapiący kran

Pojemnik	Wymiary (wys. x ø)
5 litrów	445x210 mm
10 litrów	464x286 mm
20 litrów	510x374 mm
40 litrów	629x423 mm

Opcje

- Różne pojemniki
- Wózki do podawania napojów
- Podwyższenie umożliwiające łatwe umieszczenie wyższego pojemnika pod wylewką
- Podstawa pozwalająca ustawiać ekspres w dowolnym miejscu
- Specjalny system do szybkiego dozowania
- Wylewka obrotowa
- Koszyk na filtr
- Mikrofiltr: używanie filtru papierowego nie jest niezbędne
- Konsole ściennie do mocowania urządzenia do ściany
- Składany blat do umieszczania pojemnika na ścianie
- Filtr do herbaty



Seria B Seria B HW



Urządzenie z filtrem okrągłym jest również dostępne w modelu z jednym pojemnikiem i jedną kolumną zaparzającą. W ten sposób mogą Państwo zestawiać ze sobą podwójne lub potrójne urządzenia i powiększać wydajność.



Wykonanie standardowe (2 pojemniki)

Szczegóły techniczne	B5 (HW) (W)	B10 (HW) (W)	B20 (HW) (W)	B40 (W)
Część do nastawiania kawy				
Maksymalna pojemność	10 litrów	20 litrów	40 litrów	80 litrów
Wydajność / godz.	ok. 30 litrów	ok. 60 litrów	ok. 90 litrów	ok. 145 litrów
Czas zaparzania (nalewania wody)	ok. 10 min. / 5 litrów	ok. 10 min. / 10 litrów	ok. 14 min. / 20 litrów	ok. 17 min. / 40 litrów
Część do gorącej wody (HW)				
Maksymalna pojemność	3 litry	3,3 litra	4,6 litra	-
Wydajność / godz.	ok. 20 litrów	ok. 20 litrów	ok. 20 litrów	-
Zasilanie serii B				
230V ~ 50/60Hz	3130W	-	-	-
400V ~ 3N 50/60Hz	3130W	6180W	9240W	15120W
Zasilanie serii B HW				
400V ~ 3N 50/60Hz	5330W	8380W	11440W	-
Wymiary serii B	635x440x799 mm	955x512x840 mm	1173x600x947 mm	1305x652x1101 mm
Wymiary serii B HW	790x570x799 mm	989x570x840 mm	1173x600x947 mm	-
Wymiary serii B Ściana	980x559x740 mm	1125x593x781 mm	1257x586x888 mm	1295x586x1042 mm
Wymiary serii B HW Ściana	980x559x740 mm	1155x593x781 mm	1257x592x888 mm	-

Wymiary sxxgxw.

Koszyk na filtr Bravoril Bonamat jest idealny do używania filtrów koszykowych i stanowi dobrą alternatywę dla płaskich filtrów papierowych.





Urządzenie jest łatwe do przymocowania do ściany. W ten sposób mogą Państwo centralnie umieścić ekspres i w dowolnym miejscu podawać kawę. Transportowanie pojemników jest łatwe przy pomocy wózków do podawania napojów.



Wykonanie z jednym pojemnikiem

Szczegóły techniczne	B5 (HW) (W) L / R	B10 (HW) (W) L / R	B20 (HW) (W) L / R	B40 (W) L / R
Część do nastawiania kawy				
Maksymalna pojemność	5 litrów	10 litrów	20 litrów	40 litrów
Wydajność / godz	ok. 30 litrów	ok. 60 litrów	ok. 90 litrów	ok. 145 litrów
Czas zaparzania (nalewania wody)	ok. 10 min. / 5 litrów	ok. 10 min. / 10 litrów	ok. 14 min. / 20 litrów	ok. 17 min. / 40 litrów
Część do gorącej wody (HW)				
Maksymalna pojemność	3 litry	3,3 litra	4,6 litra	-
Wydajność / godz	ok. 20 litrów	ok. 20 litrów	ok. 20 litrów	-
Zasilanie serii B 230V ~ 50/60Hz 400V ~ 3N 50/60Hz	3065W 3065W	- 6090W	- 9120W	- 14960W
Zasilanie serii B HW 400V ~ 3N 50/60Hz	5265W	8290W	11320W	-
Wymiary serii B	452x440x799 mm	612x512x840 mm	739x600x947 mm	803x652x1101 mm
Wymiary serii B HW	546x570x799 mm	645x570x840 mm	739x600x947 mm	-
Wymiary serii B Ściana	590x559x740 mm	663x593x781 mm	763x586x888 mm	763x586x1042 mm
Wymiary serii B HW Ściana	590x559x740 mm	693x593x781 mm	744x592x888 mm	-

Wymiary sxgxw.

L = lewy R = prawy

Polecamy:

- Filtr papierowy Bravilor Bonamat dla najsmaczniejszej kawy
- Renegite do usuwania kamienia
- Cleaner do czyszczenia

**/// BRAVILOR
BONAMAT**



Państwa dealer Bravilor Bonamat

Zmiany zastrzeżone
904.600.014

www.bravilor.com

Światowy smak jakości