


**BRAVILOR  
BONAMAT**

**SCALDALATTE**



**Serie HM  
HCM**

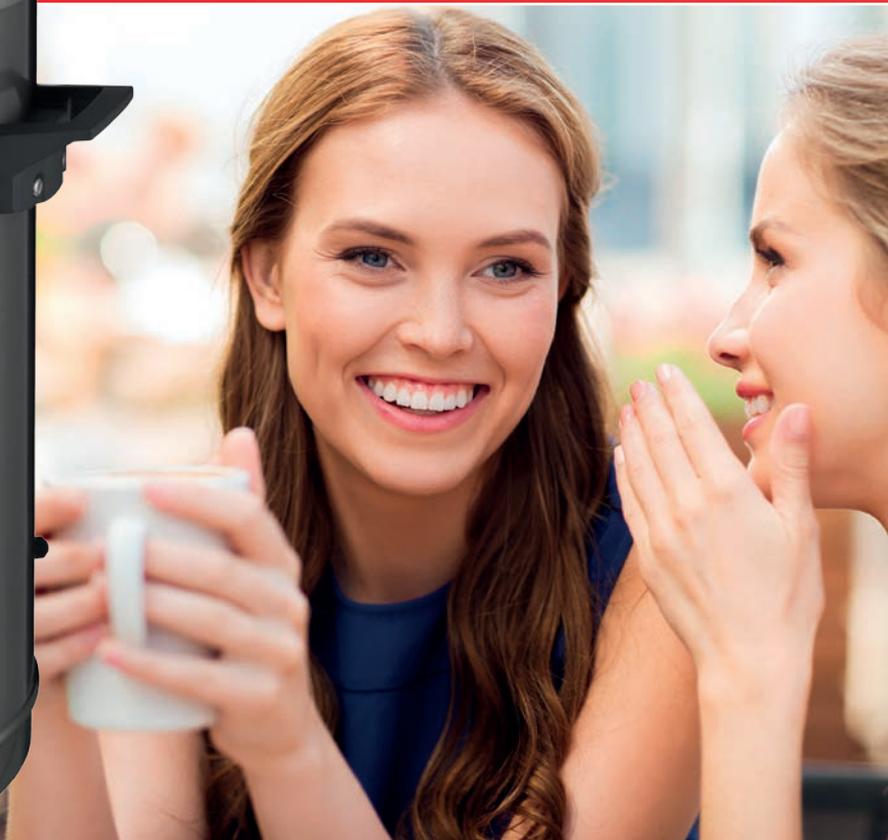

Il gusto della qualità in tutto il mondo



HM 510  
per latte caldo



HCM 510  
per cioccolata calda

## Distributori scaldalatte professionali

Lo scaldalatte HM/HCM Bravilor Bonamat è dotato di un rubinetto erogatore manuale a flusso libero che consente di dosare la quantità necessaria di latte/cioccolata caldi, indipendentemente dalle dimensioni del bricco, della tazza o della tazzina. E' sufficiente scegliere il dispenser scaldalatte con la capacità e le caratteristiche più adatte alle proprie esigenze.

Il bollitore HM/HCM scalda il latte in modo indiretto con il sistema a bagnomaria. Non richiede quindi alcun collegamento all'impianto idraulico, perché l'acqua viene rabboccata manualmente. Il vetro indicatore di livello mostra quando è necessario riempire il serbatoio dell'acqua. Il sistema a bagnomaria offre il grande vantaggio di impedire al latte di attaccarsi e bruciare. E la differenza si sente!

### • Semplicità di utilizzo

Riempire con acqua l'involucro tramite l'ingresso apposito, versare il latte nel contenitore, impostare il termostato e il gioco è fatto! Quando il latte raggiunge la giusta temperatura, la spia si spegne. La temperatura può essere impostata su qualsiasi valore compreso tra 30 e 85°C.

Il rivenditore Bravilor Bonamat

[www.bravilor.com](http://www.bravilor.com)

## Caratteristiche

- Struttura resistente in acciaio inox
- Contenitore a doppia parete
- Sistema a bagnomaria
- Termostato regolabile con spia di controllo
- Protezione contro temperatura eccessiva e funzionamento a secco
- Vetro indicatore di livello dell'acqua
- Rubinetto a flusso libero antigoccia

L'unità HM è anche dotata di un'astina a immersione per trattenere la pellicola che si può formare sulla superficie del latte. L'unità HCM presenta un sistema di mescolamento automatico magnetico che impedisce alla cioccolata calda di attaccarsi e depositarsi sul fondo.

Specifiche	HM 505	HM 510	HM 520	HCM 510
Scorte di sicurezza	5 L	10 L	20 L	10 L
Tempo di riscaldamento	20 min.	25 min.	55 min.	25 min.
Connessione 230V~ 50/60Hz	2090W	2850W	2850W	2850W
Dimensioni (Øxa) mm	210x423	290x438	377x458	290x438
Altezza erogatore	137 mm	139 mm	141 mm	139 mm

## Si consigliano

- Bravilor Bonamat *Renegite* per disincrostare
- Bravilor Bonamat *Cleaner* per la pulizia