



Requisitos de descalcificación:

- cubo de 10 litros
- jarra de 500 ml
- 100 gramos de Renegite
- guantes



Descalcificación

El programa de descalcificación se realiza siguiendo las instrucciones en pantalla y dura entre 40 y 50 minutos.



No deje la máquina desatendida cuando realice el proceso de descalcificación.





Descalcificación

1. Abra la puerta e introduzca la llave de servicio
2. Deslice los cierres naranjas de las tolvas de ingrediente en la posición de cerrado y abra la cubierta
3. Retire las tolvas de la máquina
4. Retire la tolva de café en grano
5. Deslice la bandeja de goteo y el recipiente de restos



Descalcificación

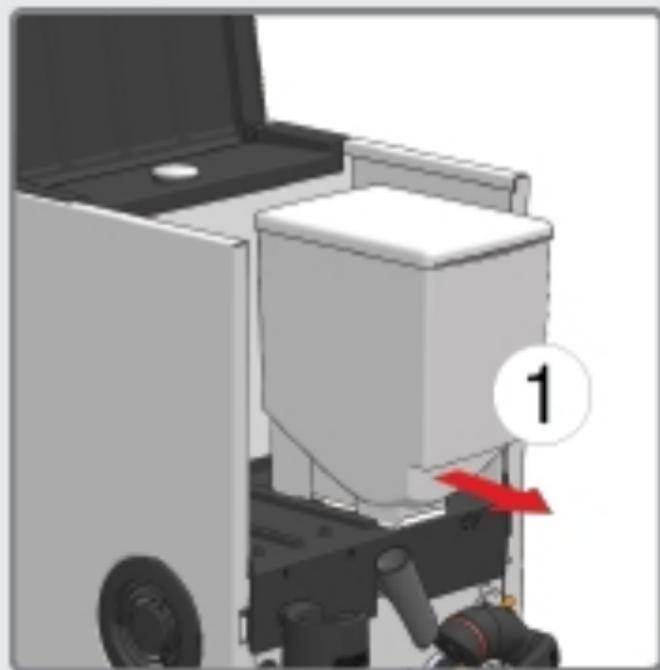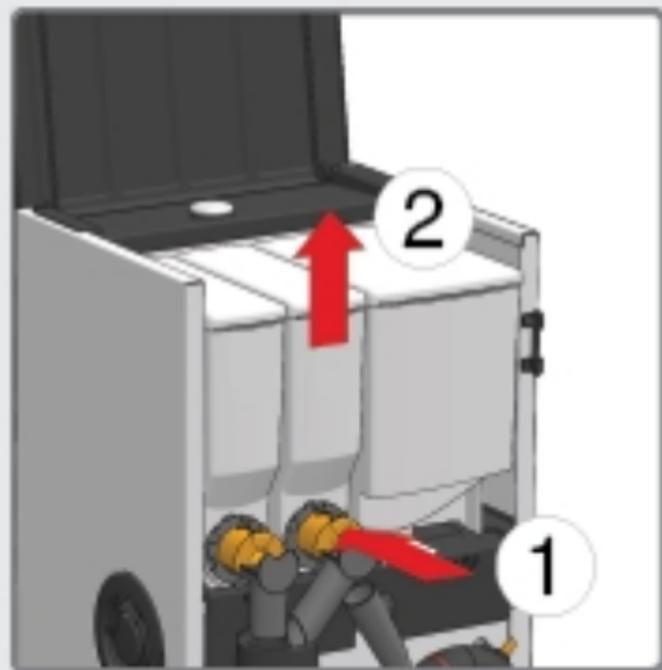

Descalcificación




Use guantes, el agua puede estar caliente.



6. Extraiga la manguera de drenaje todo lo posible
7. Coloque un cubo de 10 litros debajo de la manguera de drenaje
8. Quite el tapón de la manguera y drene la máquina por completo (aproximadamente 2,5 litros)



Descalcificación

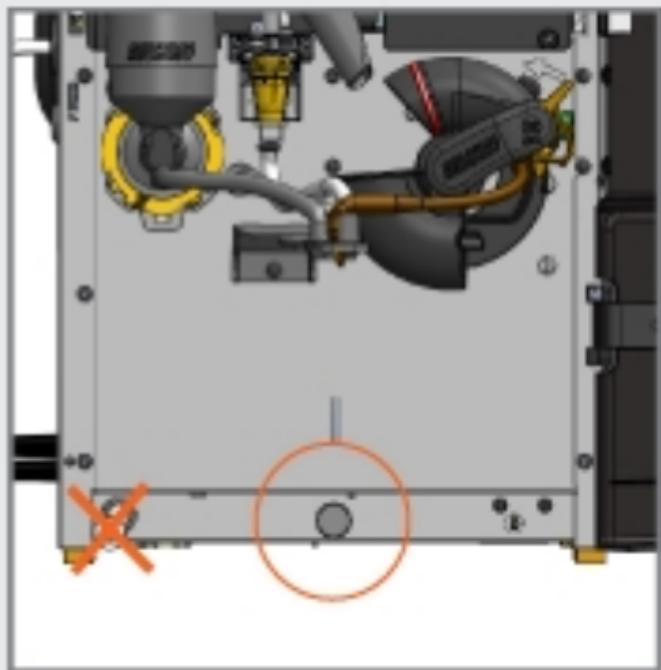

Descalcificación

9. Coloque de nuevo el tapón en la manguera de drenaje y vacíe el cubo

10. Disuelva 100 gramos de Renegite en medio litro de agua a 60 °C



Disuelva por completo el Renegite.



Este programa no se puede cancelar una vez iniciado.



Descalcificación


11. Retire el tapón de la abertura de llenado y coloque el embudo en su lugar
12. Vierta la solución Renegite en la abertura de llenado con el embudo
13. Retire el embudo y coloque de nuevo el tapón
14. Coloque un cubo de 10 litros debajo de la SALIDA DE BEBIDA



Realice el proceso de
descalcificación



Descalcificación

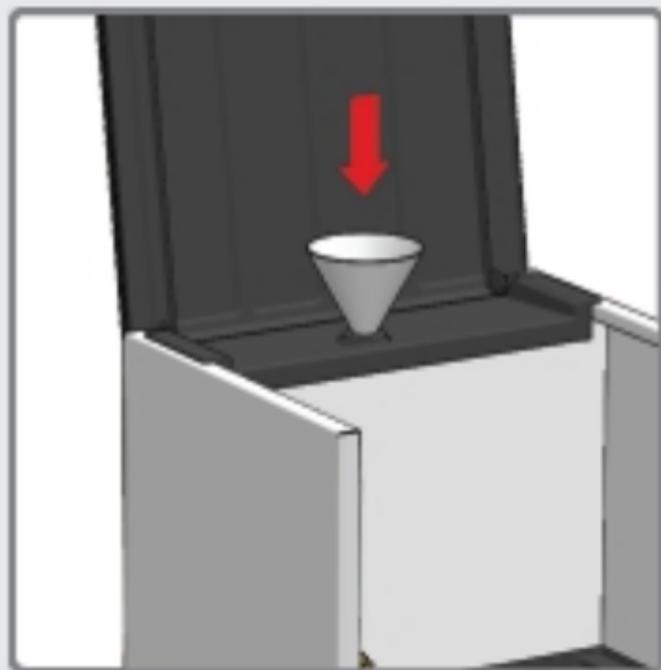

Descalcificación



En el siguiente paso

**SALDRÁ AGUA CALIENTE DE LA
SALIDA**



Descalcificación



Saldrá agua de aclarado de la salida de bebidas.

Espere.

Descalcificación



Use guantes, el agua puede estar caliente.




15. Coloque el cubo de 10 litros debajo de la manguera de drenaje

16. Quite el tapón de la manguera y drene la máquina por completo (aproximadamente 2,5 litros)



Descalcificación

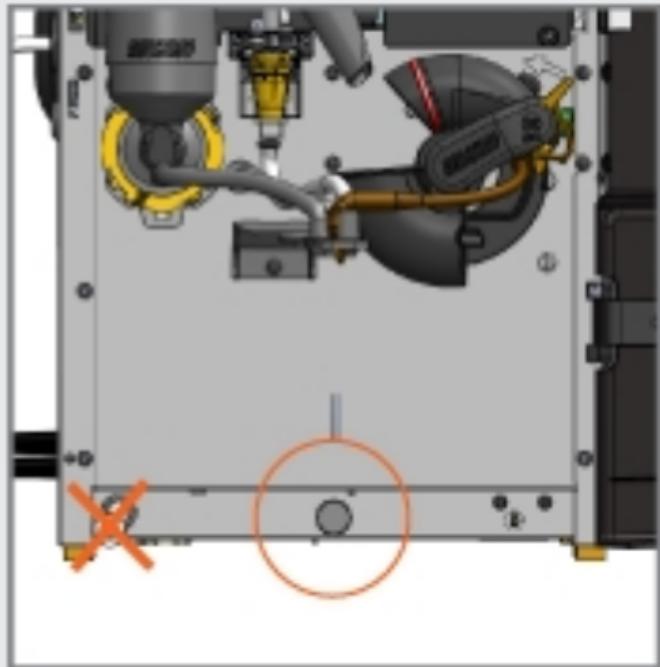

Descalcificación

17. Coloque de nuevo el tapón en la manguera de desagüe

18. Introduzca toda la manguera de desagüe en la máquina

19. Coloque el contenedor de café y las jarras en su lugar



20. Cierre la tapa y coloque los agarres deslizantes naranjas de las jarras en la posición de abierto

21. Coloque una jarra (500 ml) debajo de las salidas de las bebidas

Inicie el proceso posterior al aclarado



Descalcificación

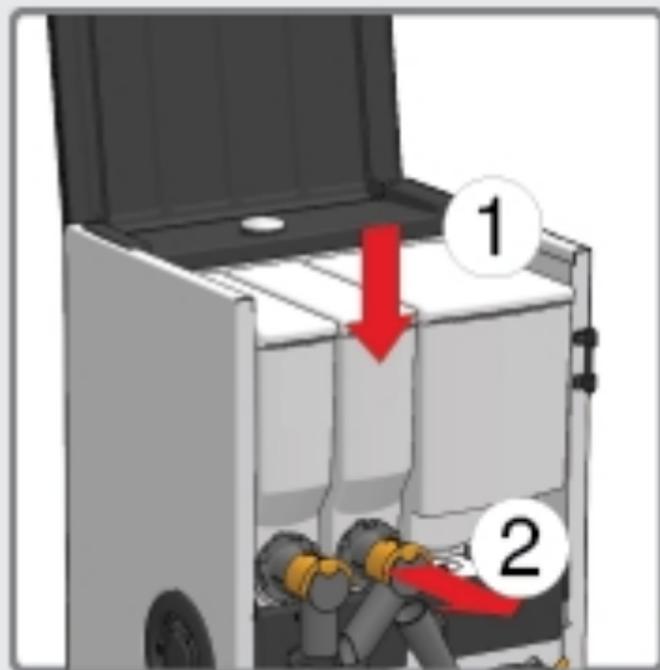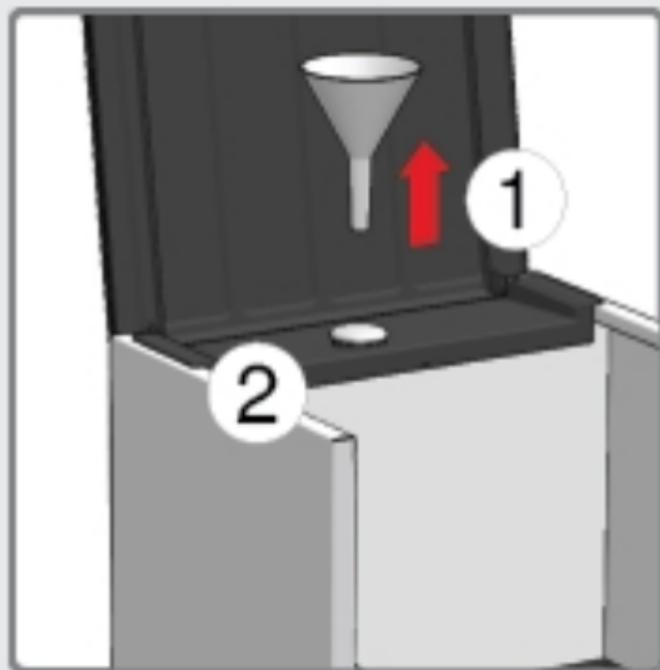

Descalcificación



En el siguiente paso

**SALDRÁ AGUA CALIENTE DE LA
SALIDA**

